


Bezpečně odsávejte a adsorbujte
výpary a plyny z rozpouštědel
a/nebo těkavé organické sloučeniny!

- ✓ Maximální ochrana zdraví zaměstnanců
- ✓ Ochrana životního prostředí
- ✓ Ideální pro manuální pracovní stanice nebo odpařovací prostory, lakovny a výrobní linky s nízkou koncentrací surového plynu
- ✓ Bezpečné dodržení mezních hodnot na pracovišti
- ✓ Nízké nároky na údržbu s maximální životností filtru

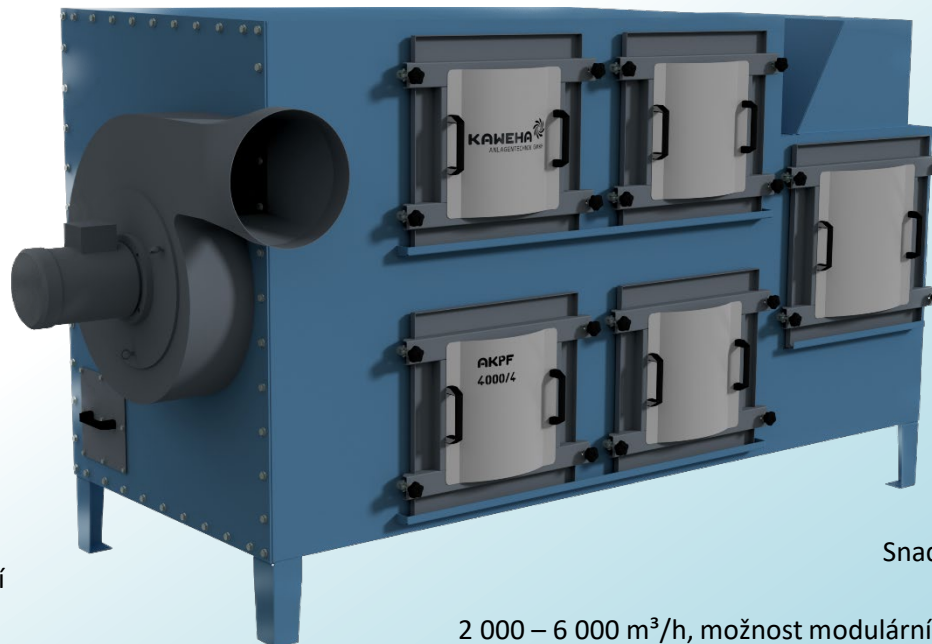

Snadná obsluha ✓

2 000 – 6 000 m³/h, možnost modulárního rozšíření ✓

Robustní a vysoce kvalitní ✓

Objemový průtok filtrační jednotky lze upravit dle požadavků ✓

Aktivní uhlí přizpůsobené adsorbovaným látkám ✓

Snadná výměna nasyceného aktivního uhlí pomocí filtračních patron ✓